

IFT 3030



INVERSORES DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICOS 220V

Desenvolvida para controle de velocidade e torque em motores trifásicos **220V** para aplicações industriais.



GABINETE COMPACTO
0,5 a 1,5 CV



GABINETE DE MAIOR PORTE
3 a 5 CV



ENTRADA
TRIFÁSICA 220V



SAÍDA
TRIFÁSICA 220V



FREQUÊNCIA
0-400 Hz



CONTROLE
V/F E VETORIAL



COMUNICAÇÃO
RS485 (MODBUS)


FAIXA DE POTÊNCIA

0,5 a 5 CV

6 MODELOS

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Aplicações típicas para controle e acionamento de motores trifásicos **220V**.



BOMBAS




VENTILADORES



COMPRESSORES



TRANSPORTADORES



MÁQUINAS INDUSTRIAIS



GABINETE COMPACTO

0,5 a 1,5 CV



GABINETE DE MAIOR PORTE


3 a 5 CV



Aplicações típicas para controle de velocidade e torque em motores trifásicos **220V**.

COMO FUNCIONA

Controle de velocidade e torque para
motores trifásicos **220V**.

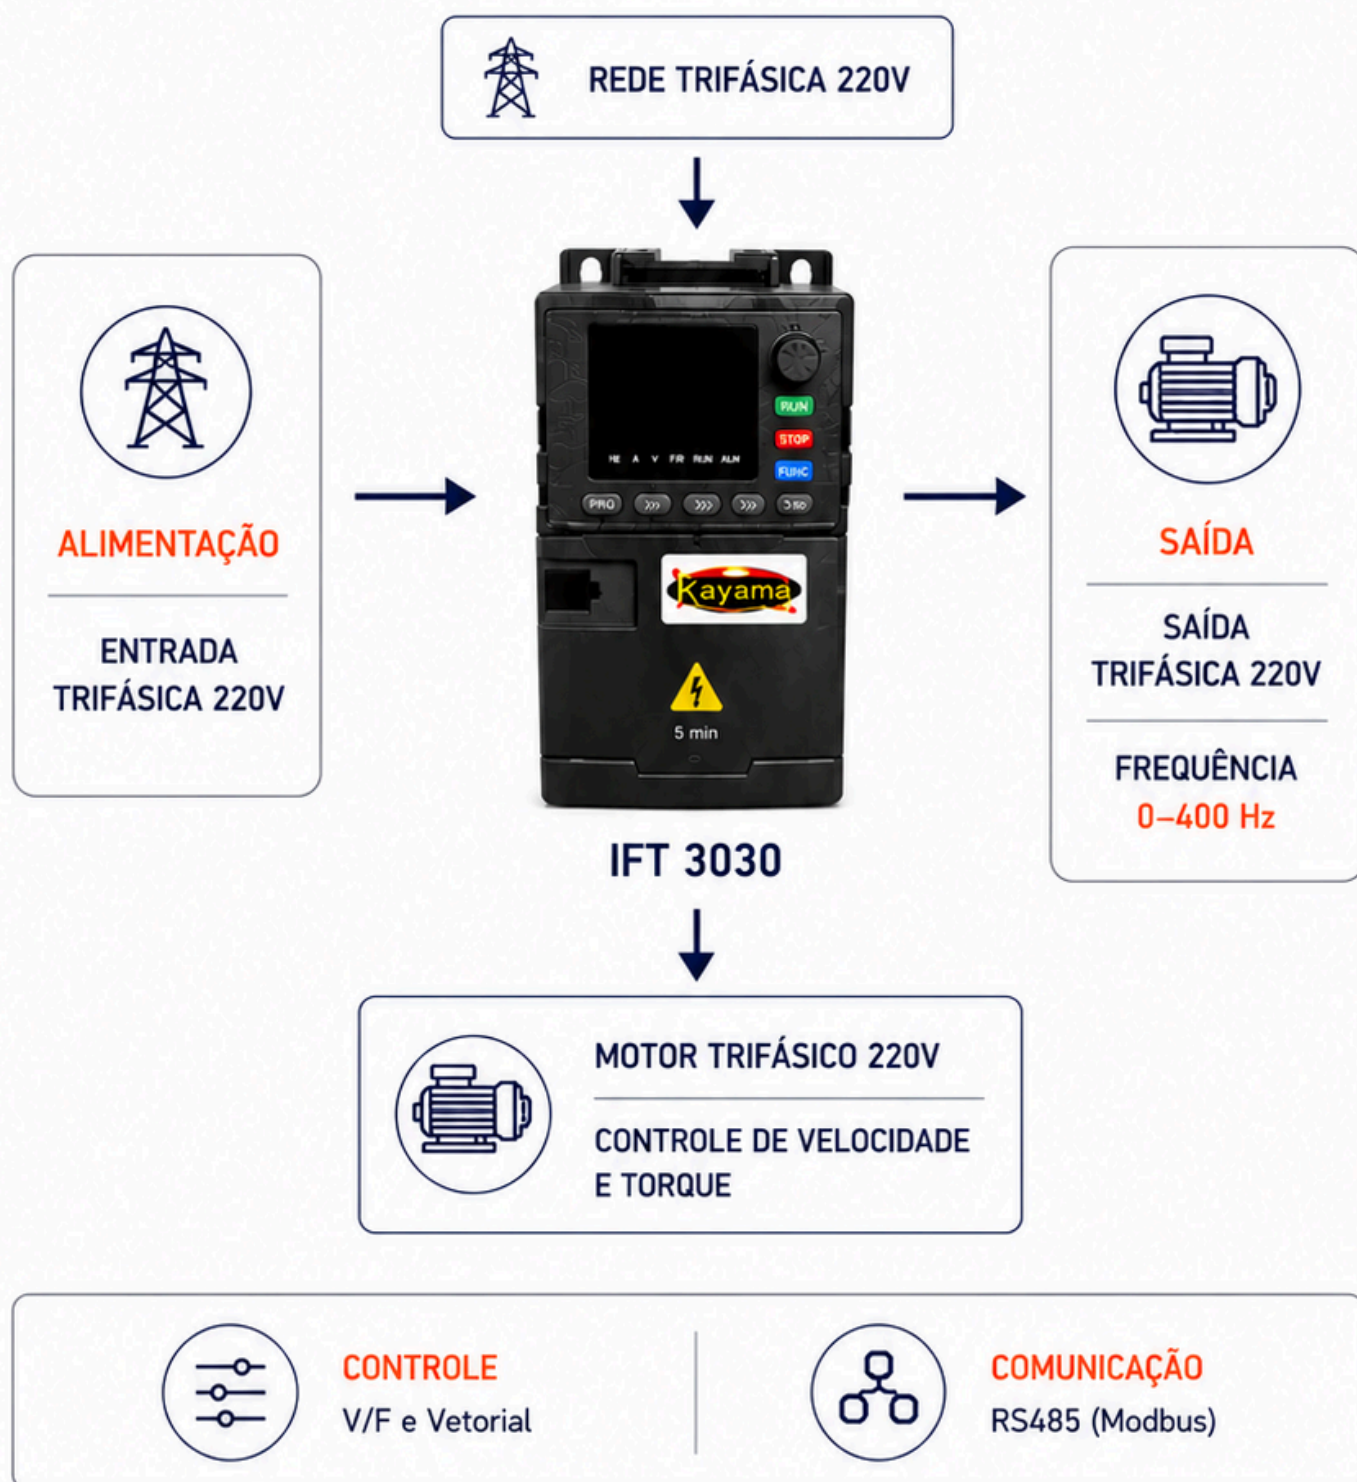

IFT 3030

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS TÉCNICOS

Características comuns aos modelos da série IFT 3030.



ALIMENTAÇÃO

Trifásica
220V



SAÍDA

Trifásica
220V



FREQUÊNCIA

0-400 Hz



CONTROLE

V/F e
Vetorial



COMUNICAÇÃO

RS485
(Modbus)



FAIXA DE POTÊNCIA

0,5 a 5 CV



MODELOS

6 modelos
disponíveis



APLICAÇÃO

Controle de
velocidade e torque



FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

0-400 Hz



GABINETE COMPACTO
0,5 a 1,5 CV



GABINETE DE MAIOR PORTE
3 a 5 CV



Especificações técnicas comuns aos inversores de frequência da série IFT 3030.

IFT 3030

MODELOS E FAIXA DE POTÊNCIA

Modelos disponíveis da série IFT 3030 para
alimentação e saída trifásica 220V.



GABINETE COMPACTO



GABINETE DE MAIOR PORTE

MODELO	POTÊNCIA		TIPO DE GABINETE
	CV	kW	
IFT3030-05	0,5	0,37	COMPACTO
IFT3030-10	1	0,75	
IFT3030-15	1,5	1,1	
IFT3030-30	3	2,2	DE MAIOR PORTE
IFT3030-40	4	3,0	
IFT3030-50	5	3,7	



GABINETE COMPACTO 0,5 a 1,5 CV

Modelos:

- IFT3030-05
- IFT3030-10
- IFT3030-15



GABINETE DE MAIOR PORTE 3 a 5 CV

Modelos:

- IFT3030-30
- IFT3030-40
- IFT3030-50



ENTRADA
Trifásica
220V



SAÍDA
Trifásica
220V



FREQUÊNCIA
0-400 Hz



CONTROLE
V/F e Vetorial



COMUNICAÇÃO
RS485
(Modbus)

IFT 3030

INVERSORES DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICOS 220V

Controle de velocidade e torque
para motores trifásicos **220V**
com alto desempenho
e confiabilidade.



GABINETE COMPACTO
0,5 a 1,5 CV



GABINETE INDUSTRIAL
3 a 5 CV

RESUMO TÉCNICO

	ENTRADA	Trifásica 220V
	SAÍDA	Trifásica 220V
	FREQUÊNCIA	0-400 Hz
	CONTROLE	V/F e Vetorial
	COMUNICAÇÃO	RS485 (Modbus)
	FAIXA DE POTÊNCIA	0,5 a 5 CV